

久保工業株式会社


# KR-700HB


溶接柱・梁製作の豊富な経験から 生まれたKRシリーズ



## 能力

# 製品寸法

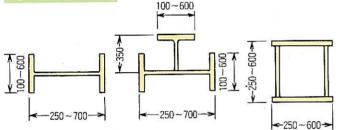



### 積載荷重

MAX 5TON

### 反転速度

4.2M/min-50Hz

〈周速度〉

5.0M/min-60Hz

### 偏荷重

中心より1Mの位置で


MAX 500kg


電源

<200V/50Hz 220V/60Hz>

0.75kw×2台 + 0.2kw×2台

### 外形寸法

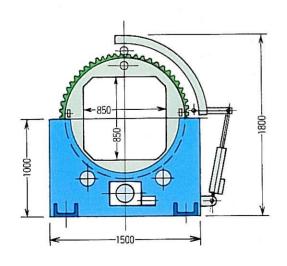

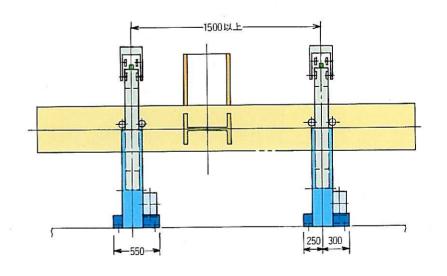



# **KR-1000HB**



## 能力

### 製品寸法

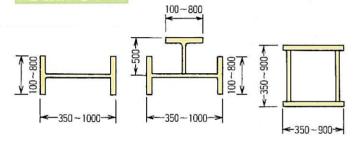

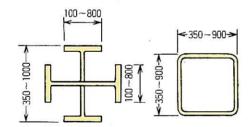

### 積載荷重

MAX 10TON

### 反転速度

〈周速度〉

6.4 M/min-50 Hz

7.6M/min-60Hz

## 偏荷重


中心より1Mの位置で MAX 1000kg


### 電源

<200V/50Hz 220V/60Hz>

1.5kw×2台 + 0.4kw×2台

### 外形寸法

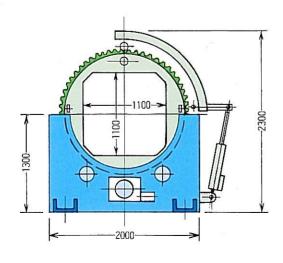

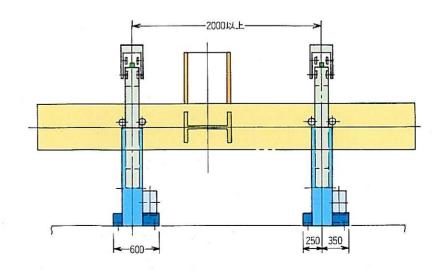

۲z>


:2台


# **KR-1200HB**



## 能力

### 製品寸法

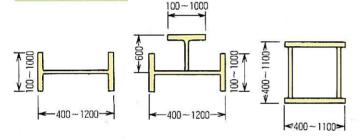

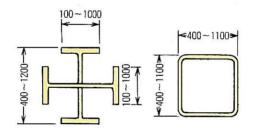

### 積載荷重

MAX 20TON

### 反転速度

6.4 M/min-50 Hz

〈周速度〉

7.6M/min-60Hz

## 偏荷重

中心より1Mの位置で


MAX 1500kg

### 電源

<200V/50Hz 220V/60Hz>

2.2kw×2台+0.75kw×2台

### 外形寸法

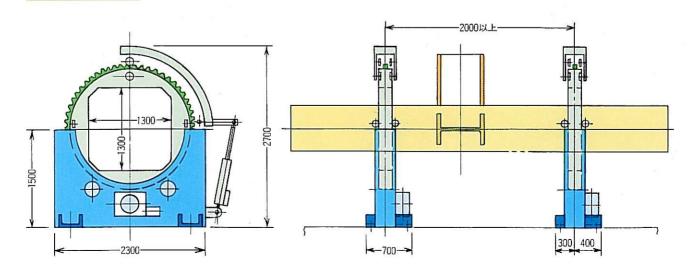



# 

## 特長

- 1. 柱材・梁材にハンチ・スチフナの取付、又は溶接が楽にできます。
- 2. 各種形鋼〈一・【・・・□〉のセットが簡単にできます。
- 3. 作業を行ないやすい角度が任意に設定できます。
- 4. バランスのとれない形鋼の転回、保持を安全に行ないます。
- 5. クレーンの使用は装置への部材搬入と搬出の時だけです。

- 6. 転回の為の玉掛工は不用です。 押釦を押す操作 だけで容易に転回できます。
- 7. 作業時間の短縮と省力化により大巾なコストダウンができます。
- 8. 可搬式なので使用しない場合は任意の場所に保管ができます。
- 9. 弊社鉄構の作業用として開発した装置ですので丈夫で使いやすいシンプルな構造となっています。

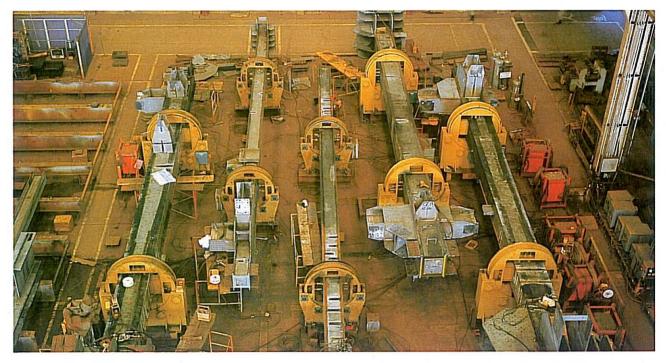

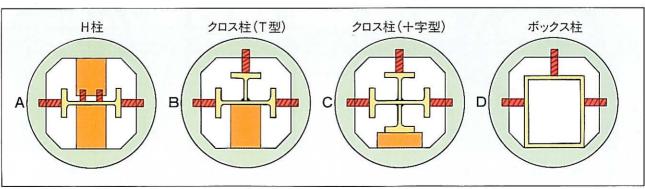

■構造及び寸法は改良の為、予告なく変更することがあります。■標準機以外にも軽量型・重量型及び特殊型の製作も致します。



小江工場



琴海工場



### 久保工業株式会社 本社

〒850-0067 長崎市小浦町20番地 TEL (095)865-1111(代) FAX (095)865-1118 E-mail nagasaki@kubo-ind.co.jp

**小江工場** 〒851-1133 長崎市小江町2734番地4 TEL (095)814-8300(代) FAX (095)846-3000

### 琴海工場

〒851-3102 長崎市琴海村松町511番地1 TEL (095)884-0120 FAX (095)884-3757 E-mail sanki@kubo-ind.co.jp

佐世保オフィス 〒859-3226 佐世保市崎岡町2720-8 TEL&FAX (0956)56-3318